

KAISAI

FLY+




Funkcja Eco+ oparta
na algorytmie AI



Ułatwiony montaż,
serwis i konserwacja



Sterylizacja w tempe-
raturze **56°C**

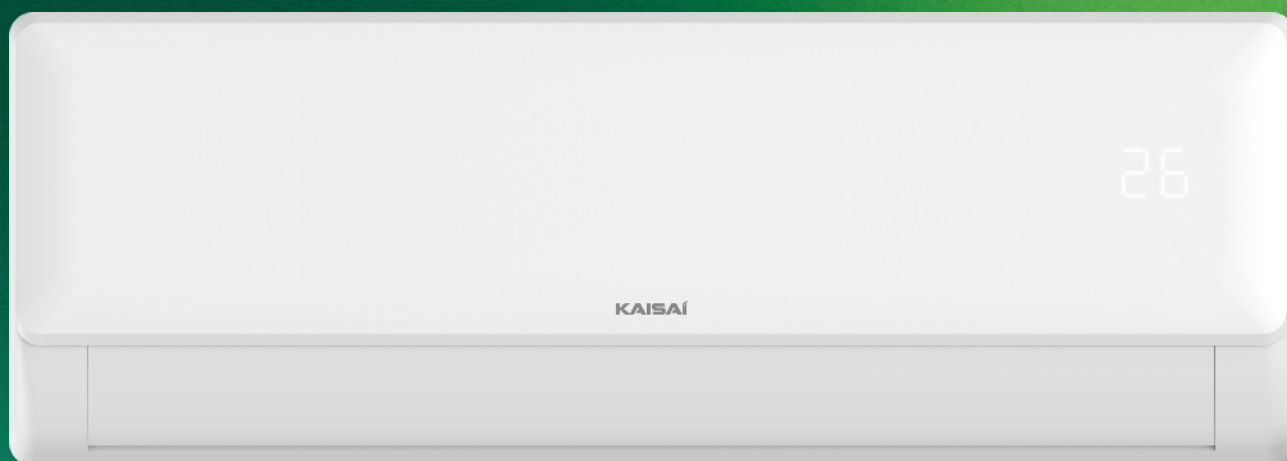

**Nowa
platforma**
nowe możliwości

- ✓ Funkcja Gear
- ✓ Płynna regulacja prędkości wentylatora wewnętrznego
- ✓ Funkcja Silent dla jednostki zewnętrznej

KLIMI
KLIMATYZACJA

M-Line



Funkcja Gear

Dzięki możliwości regulacji temperatury i prędkości wentylatora w trybie Gear można kontrolować zużycie energii, ustawiając maksymalny poziom intensywności urządzenia.



Funkcja Eco+ oparta na algorytmie AI

Dzięki miliardom danych operacyjnych funkcja ECO+ zapewnia wyższy komfort oszczędzania energii, przewyższający konwencjonalne technologie oszczędzania energii.



Funkcja cichej pracy jednostki zewnętrznej

Aby jednostka zewnętrzna klimatyzatora pracowała ciszej i nie przeszkadzała sąsiadom, można włączyć tryb cichej pracy, naciskając i przytrzymując przycisk prędkości wentylatora.



Wielofunkcyjna płyta MFB jako opcja

Umożliwia podłączenie: przewodowego sterownika KJR-120N, sterownika centralnego CCM, bramki Modbus, zewnętrznego sygnału sterowania ON/OFF oraz wyjścia sygnału alarmowego.



Ułatwiony montaż, serwis i konserwacja

Nowa konstrukcja zawiera uniwersalne komponenty, które są łatwe do demontażu, co skraca czas konserwacji. Klimatyzator posiada mocne i przestronne płyty montażowe, które zapewniają dużo miejsca na połączenia rurowe i kablowe, znacznie skracając czas instalacji.



Sterylizacja w temperaturze 56°C

Urządzenie likwiduje bakterie w 30 minut w temp. 56°C. Dzięki odwróceniu pracy wentylatora jednostka samoczynnie się oczyszcza, zapobiegając rozwojowi bakterii i pleśni.



Grzałka sprężarki i tacy skroplin

Grzałka karteru sprężarki zapobiega absorpcji czynnika przez olej, mogącej nastąpić przy spadku temperatury. Grzałka tacy ociekowej wspomaga pracę klimatyzatora w trybie grzania, zapobiegając jej zalodzeniu, poprawiając efektywność i ryzyko wystąpienia usterki wentylatora.



Płynna regulacja prędkości wentylatora wewnętrznego

Funkcja ta pozwala na płynną regulację wydajności wentylatora jednostki wewnętrznej w zakresie od 1 do 100%.

Zestaw zawiera



Jednostka wewnętrzna
KKWX



Jednostka zewnętrzna
KKOX



Pilot
RG10D4

Specyfikacja techniczna FLY+

Model			jedn. wewnętrzna	KKWX-09RRA1	KKWX-12RRA1	KKWX-18RRA1	KKWX-24RRA1
			jedn. zewnętrzna	KKOX-09RRA1	KKOX-12RRA1	KKOX-18RRA1	KKOX-24RRA1
Wydajność	chl. średn. (min-max)	kW		2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)
	grz. średn. (min-max)	kW		2.9(0.8~3.6)	3.8(1.1~4.1)	5.4(1.3~6.1)	7.3(1.6~7.8)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER	średni	W/W		7.0	6.5	7.4	6.5
SCOP	średni	W/W		4.1	4.1	4.1	4.1
Pobór mocy elektr.	chl. średn. (min-max)	kW		0.8(0.1~1.3)	1.4(0.1~1.5)	1.6(0.1~2.1)	2.6(0.4~3.9)
	grz. średn. (min-max)	kW		0.8(0.1~1.2)	1.2(0.2~1.4)	1.4(0.2~1.7)	2.2(0.3~2.5)
Prąd pracy	chl. średn. (min-max)	A		3.8(0.8~5.6)	6.3(0.8~6.7)	7.1(0.6~9.3)	11.5(1.8~19.0)
	grz. średn. (min-max)	A		3.7(1.2~5.2)	5.4(1.4~6.0)	6.1(0.9~7.6)	11.0(1.3~11.1)
Przepływ powietrza (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	m ³ /h		510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400
	jedn. zewnętrzna	m ³ /h		1750	1750	2100	3500
Ilość usuwanej wilgoci	jedn. wewnętrzna	L/h		1.1	1.2	2.0	2.9
Temperatura pracy	jedn. wewnętrzna	°C		16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30	16÷32/0÷30
	jedn. zewnętrzna	°C		-15 +50/-25+24	-15 +50/-25+24	-15 +50/-25+24	-15 +50/-25+24
Poziom ciśn. akust. (Hi/Mi/Lo/Si)	jedn. wewnętrzna	dB(A)		38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0
	jedn. zewnętrzna	dB(A)		54.5	56.0	57.5	60.0
Wymiary netto s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm		723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	jedn. zewnętrzna	mm		720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342
Wymiary transportowe s/w/g	jedn. wewnętrzna	mm		780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×310×405
	jedn. zewnętrzna	mm		835×540×300	835×540×300	915×615×370	995×740×398
Waga netto	jedn. wewnętrzna	kg		7.0	7.4	10.3	12.4
	jedn. zewnętrzna	kg		20.4	20.4	29.8	38.3
Waga transportowa	jedn. wewnętrzna	kg		9,2	9,7	13,3	15,9
	jedn. zewnętrzna	kg		22,3	22,3	32,3	41,5
Średnica rur ciecz/gaz		mm		6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7
Maksymalna długość instalacji		m		25	25	30	50
Maksymalna różnica poziomów		m		10	10	20	25
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V/Hz/Ph		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Zabezpieczenie	jedn. zewnętrzna	A		10	10	16	20
Przewody zasilające	jedn. zewnętrzna	mm ²		3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Przewody sterujące	jedn. wewn. - zewn.	mm ²		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Fabryczna il. czynnika	do 5 mb	kg		0.46	0.49	0.80	0.95
Dodatkowa il. czynnika	powyżej 5 mb	g/m		12	12	12	12