


# 2026 LG KLIMATYZATORY

## CENNIK

Cennik obowiązuje od 2 lutego 2026 r. do odwołania

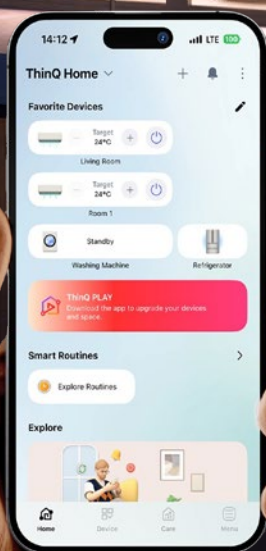

ThinQ AI



Przeglądaj teraz 🔍

Aby uzyskać więcej informacji o urządzeniach LG,  
zeskanuj kod QR i odwiedź naszą witrynę internetową.

## Klimatyzatory Pokojowe DUAL Inverter

### ARTCOOL™ Gallery LCD



A09GA2 / A12GA2

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A09GA2</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | A09GA2N.EEU<br>A09GA2U.EEU        | 6 870<br>4 200             | <b>11 070</b>             |
| <b>A12GA2</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | A12GA2N.EEU<br>A12GA2U.EEU        | 8 000<br>5 450             | <b>13 450</b>             |



\*Brak funkcji screen mirroring.

### ARTCOOL™ Gallery Photo



A09GA1 / A12GA1

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A09GA1</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | A09GA1.NSE<br>A09GA1.U18          | 3 150<br>4 200             | <b>7 350</b>              |
| <b>A12GA1</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | A12GA1.NSE<br>A12GA1.U18          | 3 580<br>5 450             | <b>9 030</b>              |



### ARTCOOL™ AI Mirror Soft Air



AA09SP / AA12SP / AA18SP

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>AA09SP</b> | 2,5 / 3,2                            | A+++ / A+++                                                               | AA09SPNS1<br>AA09SPU18            | 2 440<br>3 650             | <b>6 090</b>              |
| <b>AA12SP</b> | 3,5 / 4,0                            | A+++ / A+++                                                               | AA12SPNS1<br>AA12SPU18            | 2 670<br>3 830             | <b>6 500</b>              |
| <b>AA18SP</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | AA18SPNS1<br>AA18SPU18            | 3 610<br>4 160             | <b>7 770</b>              |



### ARTCOOL™ Mirror



AC09BK / AC12BK




AC18BK / AC24BK

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>AC09BK</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | AC09BK.NSJ<br>AC09BK.UA3          | 2 290<br>3 420             | <b>5 710</b>              |
| <b>AC12BK</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | AC12BK.NSJ<br>AC12BK.UA3          | 2 500<br>3 600             | <b>6 100</b>              |
| <b>AC18BK</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | AC18BK.NSK<br>AC18BK.UL2          | 3 380<br>3 900             | <b>7 280</b>              |
| <b>AC24BK</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | AC24BK.NSK<br>AC24BK.U24          | 3 970<br>4 670             | <b>8 640</b>              |



\*Do wyczerpania zapasów

### DUALCOOL™ AI Premium Soft Air



H09S1PA / H12S1PA

| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>H09S1PA</b> | 2,5 / 3,2                            | A+++ / A+++                                                               | H09S1PA.NS1<br>H09S1PA.U18        | 2 230<br>3 340             | <b>5 570</b>              |
| <b>H12S1PA</b> | 3,5 / 4,0                            | A+++ / A+++                                                               | H12S1PA.NS1<br>H12S1PA.U18        | 2 450<br>3 580             | <b>6 030</b>              |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Klimatyzatory Pokojowe DUAL Inverter

| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>P09SND*</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A++                                                                 | P09SND.NS0<br>P09SND.U12A       | 2 030<br>3 040             | <b>5 070</b>              |
| <b>P12SND*</b> | 3,5 / 3,7                            | A++ / A++                                                                 | P12SND.NS0<br>P12SND.U12A       | 2 140<br>3 140             | <b>5 280</b>              |
| <b>H18S1DA</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | H18S1DA.NS1<br>H18S1DA.U18      | 2 880<br>4 250             | <b>7 130</b>              |
| <b>H24S1DA</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | H24S1DA.NS1<br>H24S1DA.U24      | 3 680<br>5 010             | <b>8 690</b>              |



\*W modelach P09SND i P12SND brak jonizatora Plasmaster

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>S09EC</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | S09EC.NSJ(S)<br>S09EC.UA3(S)    | 1 350<br>2 110             | <b>3 460</b>              |
| <b>S12EC</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | S12EC.NSJ(S)<br>S12EC.UA3(S)    | 1 450<br>2 200             | <b>3 650</b>              |
| <b>S18EC</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | S18EC.NSK(S)<br>S18EC.UL2(S)    | 2 160<br>3 110             | <b>5 270</b>              |
| <b>S24EC</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | S24EC.NSK(S)<br>S24EC.U24(S)    | 2 650<br>3 700             | <b>6 350</b>              |



| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>EZ09CYN</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | EZ09CYN.CSJ1<br>EZ09CYN.CA31    | 1 380<br>2 160             | <b>3 540</b>              |
| <b>EZ12CYN</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | EZ12CYN.CSJ1<br>EZ12CYN.CA31    | 1 480<br>2 250             | <b>3 730</b>              |
| <b>EZ18CYN</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | EZ18CYN.CSK1<br>EZ18CYN.CL21    | 2 210<br>3 180             | <b>5 390</b>              |
| <b>EZ24CYN</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | EZ24CYN.CSK1<br>EZ24CYN.C241    | 2 710<br>3 780             | <b>6 490</b>              |



\*Do wyczerpania zasobów

| Model          | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>WZ09AWN</b> | 2,5 / 3,3                            | A++ / A+                                                                  | WZ09AWN.SNU1<br>WZ09AWU.SUU1    | 925<br>1 625               | <b>2 550</b>              |
| <b>WZ12AWN</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | WZ12AWN.SNU2<br>WZ12AWU.SUU2    | 975<br>1 775               | <b>2 750</b>              |
| <b>WZ18AWN</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | WZ18AWN.SNU1<br>WZ18AWU.SUU1    | 1 550<br>2 850             | <b>4 400</b>              |
| <b>WZ24AWN</b> | 6,6 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | WZ24AWN.SNU1<br>WZ24AWU.SUU1    | 1 900<br>3 500             | <b>5 400</b>              |



### DUALCOOL™ AI Deluxe Soft Air




P09SND / P12SND



H18S1DA / H24S1DA

### DUALCOOL™ Standard 2



S09EC / S12EC




S18EC / S24EC

### DUALCOOL™ Standard 2

2026




EZ09CYN / EZ12CYN

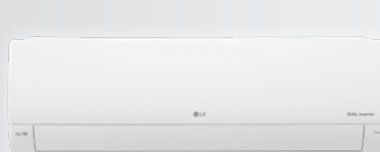


EZ18CYN / EZ24CYN

### DUALCOOL™ WZ

Nowość



WZ09AWN / WZ12AWN

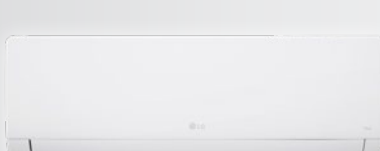

WZ18AWN / WZ24AWN

Uwaga: jedn. wewn. są kompatybilne tylko z agregatami SPLIT. Klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Klimatyzatory Multi Split DUAL Inverter


| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>MU2R15</b> | 4,1 / 4,7                            | A+++ / A+                                                                 | MU2R15.U13      | <b>6 190</b>               |
| <b>MU2R17</b> | 4,7 / 5,3                            | A++ / A+                                                                  | MU2R17.U13      | <b>6 960</b>               |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 2x1



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>MU3R19</b> | 5,3 / 6,3                            | A+++ / A+                                                                 | MU3R19.U23      | <b>7 790</b>               |
| <b>MU3R21</b> | 6,2 / 7,0                            | A+++ / A+                                                                 | MU3R21.U23      | <b>8 900</b>               |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 3x1



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>MU4R25</b> | 7,0 / 8,1                            | A++ / A+                                                                  | MU4R25.U22      | <b>9 580</b>               |
| <b>MU4R27</b> | 7,9 / 9,1                            | A++ / A+                                                                  | MU4R27.U42      | <b>10 340</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 4x1



| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>MU5R30</b> | 8,8 / 10,1                           | A++ / A+                                                                  | MU5R30.U42      | <b>11 110</b>              |
| <b>MU5R40</b> | 11,2 / 12,5                          | A++ / A+                                                                  | MU5R40.U42      | <b>13 310</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 5x1





## Klimatyzatory Multi Split DUAL Inverter

### ARTCOOL™ Gallery LCD



A09GA2 / A12GA2

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>A09GA2</b> | 2,5 / 3,3                                  | A09GA2N.EEU     | <b>6 870</b>                     |
| <b>A12GA2</b> | 3,5 / 4,0                                  | A12GA2N.EEU     | <b>8 000</b>                     |



\*Brak funkcji screen mirroring.

### ARTCOOL™ Gallery Photo



A09GA1 / A12GA1

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>A09GA1</b> | 2,5 / 3,3                                  | A09GA1.NSE      | <b>3 150</b>                     |
| <b>A12GA1</b> | 3,5 / 4,0                                  | A12GA1.NSE      | <b>3 580</b>                     |



### ARTCOOL™ AI Mirror Soft Air



AA09SP / AA12SP / AA18SP

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>AA09SP</b> | 2,5 / 3,2                                  | AA09SP.NS1      | <b>2 440</b>                     |
| <b>AA12SP</b> | 3,5 / 4,0                                  | AA12SP.NS1      | <b>2 670</b>                     |
| <b>AA18SP</b> | 5,0 / 5,8                                  | AA18SP.NS1      | <b>3 610</b>                     |



### ARTCOOL™ Mirror



AM07BK / AC09BK / AC12BK




AC18BK / AC24BK

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>AM07BK</b> | 2,1 / 2,3                                  | AM07BK.NSJ      | <b>2 180</b>                     |
| <b>AC09BK</b> | 2,5 / 3,2                                  | AC09BK.NSJ      | <b>2 290</b>                     |
| <b>AC12BK</b> | 3,5 / 3,8                                  | AC12BK.NSJ      | <b>2 500</b>                     |
| <b>AC18BK</b> | 5,0 / 5,8                                  | AC18BK.NSK      | <b>3 380</b>                     |
| <b>AC24BK</b> | 6,6 / 7,5                                  | AC24BK.NSK      | <b>3 970</b>                     |



\*Do wyczerpania zapasów

### DUALCOOL™ AI Premium Soft Air



H09S1P / H12S1P

| Model          | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>H09S1PA</b> | 2,5 / 3,3                                  | H09S1PA.NS1     | <b>2 230</b>                     |
| <b>H12S1PA</b> | 3,5 / 4,0                                  | H12S1PA.NS1     | <b>2 450</b>                     |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

| Model           | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>PM07SND*</b> | 2,1 / 2,3                                  | PM07SND.NS0     | <b>1 920</b>                     |
| <b>P09SND*</b>  | 2,5 / 3,2                                  | P09SND.NS0      | <b>2 030</b>                     |
| <b>P12SND*</b>  | 3,5 / 3,8                                  | P12SND.NS0      | <b>2 140</b>                     |
| <b>H18S1DA</b>  | 5,0 / 5,8                                  | H18S1DA.NS1     | <b>2 880</b>                     |
| <b>H24S1DA</b>  | 6,6 / 7,5                                  | H24S1DA.NS1     | <b>3 680</b>                     |



\*W modelach P07SND, P09SND i P12SND brak jonizatora Plasmaster

| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>DM07RK</b> | 2,1 / 2,3                                  | DM07RK.NSJ      | <b>1 920</b>                     |



| Model         | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MS07ET</b> | 2,1 / 2,3                                  | MS07ET.NSA(S)   | <b>1 310</b>                     |
| <b>S09EC</b>  | 2,5 / 3,2                                  | S09EC.NSJ(S)    | <b>1 350</b>                     |
| <b>S12EC</b>  | 3,5 / 3,8                                  | S12EC.NSJ(S)    | <b>1 450</b>                     |
| <b>S18EC</b>  | 5,0 / 5,8                                  | S18EC.NSK(S)    | <b>2 160</b>                     |
| <b>S24EC</b>  | 6,6 / 7,5                                  | S24EC.NSK(S)    | <b>2 650</b>                     |



\*Do wyczerpania zasobów

| Model          | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>MS07EZ</b>  | 2,1 / 2,3                                  | MS07EZ.NSJ      | <b>1 310</b>                     |
| <b>EZ09CYN</b> | 2,5 / 3,2                                  | EZ09CYN.CSJ1    | <b>1 380</b>                     |
| <b>EZ12CYN</b> | 3,5 / 3,8                                  | EZ12CYN.CSJ1    | <b>1 480</b>                     |
| <b>EZ18CYN</b> | 5,0 / 5,8                                  | EZ18CYN.CSK1    | <b>2 210</b>                     |
| <b>EZ24CYN</b> | 6,6 / 7,5                                  | EZ24CYN.CSK1    | <b>2 710</b>                     |



| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>UQ09F</b> | 2,6 / 3,1                                  | UQ09F.NA0       | <b>2 790</b>                     |
| <b>UQ12F</b> | 3,5 / 4,0                                  | UQ12F.NA0       | <b>3 320</b>                     |
| <b>UQ18F</b> | 5,0 / 4,9                                  | UQ18F.NA0       | <b>3 930</b>                     |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200 \* W przypadku jednostek UUA1.ULO brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

## DUALCOOL™ AI Deluxe Soft Air

Nowość



PM07SND / P09SND / P12SND



H18S1DA / H24S1DA

## DUALCOOL™ Deluxe



DM07RK

## DUALCOOL™ Standard 2



MS07ET / S09EC / S12EC




S18EC / S24EC

## DUALCOOL™ Standard 2

2026



MS07EZ / EZ09CYN / EZ12CYN



EZ18CYN / EZ24CYN

## Konsola Standard-Inverter



UQ09F - UQ18F

## Klimatyzatory Multi Split DUAL Inverter

### Kasetonowe 1-stronne



MT09R, MT11R

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja.

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn.<br>Panel | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) | Cena<br>kompletu netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>MT09R</b> | 2,6 / 2,9                                  | MT09R.NU1<br>PT-UAHW0    | 3 230<br>390                     | <b>3 620</b>                    |
| <b>MT11R</b> | 3,5 / 3,9                                  | MT11R.NU1<br>PT-UAHW0    | 3 410<br>390                     | <b>3 800</b>                    |



### Kasetonowe 4-stronne



CT09F - CT18F (PT-QAGW0)

**DUAL VANE**



CT24F (PT-AAGW0)

Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn.<br>Panel | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) | Cena<br>kompletu netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>MT06R</b> | 1,5 / 1,6                                  | MT06R.NR0<br>PT-QAGW0    | 2 530<br>350                     | <b>2 880</b>                    |
| <b>MT08R</b> | 2,1 / 2,3                                  | MT08R.NR0<br>PT-QAGW0    | 2 710<br>350                     | <b>3 060</b>                    |
| <b>CT09F</b> | 2,6 / 2,9                                  | CT09F.NR0<br>PT-QAGW0    | 2 710<br>350                     | <b>3 060</b>                    |
| <b>CT12F</b> | 3,5 / 3,9                                  | CT12F.NR0<br>PT-QAGW0    | 3 060<br>350                     | <b>3 410</b>                    |
| <b>CT18F</b> | 5,3 / 5,8                                  | CT18F.NQ0<br>PT-QAGW0    | 3 230<br>350                     | <b>3 580</b>                    |
| <b>CT24F</b> | 6,7 / 7,5                                  | CT24F.NB0<br>PT-AAGW0    | 3 320<br>455                     | <b>3 775</b>                    |



### Kanałowe niskiego sprężu



CL09F / CL12F / CL18F



CL24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>CL09F</b> | 2,6 / 2,9                                  | CL09F.N50       | <b>2 710</b>                     |
| <b>CL12F</b> | 3,5 / 3,9                                  | CL12F.N50       | <b>3 060</b>                     |
| <b>CL18F</b> | 5,3 / 5,8                                  | CL18F.N60       | <b>3 140</b>                     |
| <b>CL24F</b> | 7,0 / 7,7                                  | CL24F.N30       | <b>3 320</b>                     |



### Kanałowe średniego sprężu



CM18F / CM24F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

| Model        | Wydajność<br>chłodnicza / grzewcza<br>(kW) | Jednostka wewn. | Cena<br>jednostki netto<br>(PLN) |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>CM18F</b> | 5,3 / 5,8                                  | CM18F.NA0       | <b>3 140</b>                     |
| <b>CM24F</b> | 7,0 / 7,7                                  | CM24F.NA0       | <b>3 300</b>                     |



**Jednostki wewnętrzne na czynnik R32 są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi na R410a i R32.**  
**Jednostki wewnętrzne na czynnik R410a są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi na R410a.**


| Model                               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM41AH</b> <small>3Phase</small> | 12,1 / 12,5                          | - / -                                                                     | FM41AH.U34      | <b>13 530</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 7x1




| Model                               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM49AH</b> <small>3Phase</small> | 14,0 / 16,0                          | - / -                                                                     | FM49AH.U34      | <b>15 460</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 8x1

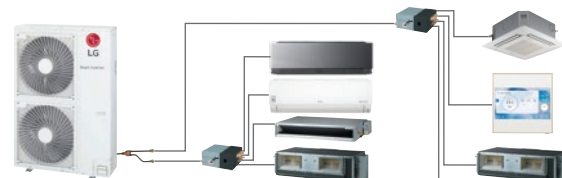

| Model                               | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>FM57AH</b> <small>3Phase</small> | 15,5 / 17,4                          | - / -                                                                     | FM57AH.U34      | <b>18 420</b>              |

MAKSYMALNA KONFIGURACJA: 9x1

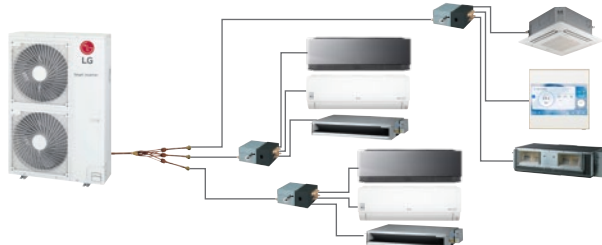

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410a).  
 Powyższe agregaty są kompatybilne z wszystkimi jednostkami wewnętrznymi na R32 oraz R410a.



## Klimatyzatory Komercyjne

### Kasetonowe High-Inverter



UT09FH-UT12FH (PT-QAGW0)

DUAL VANE



UT18FH-UT60FH (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej.  
Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UT09FH</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | UT09FH.NQ0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0    | 3 490<br>5 770<br>350      | <b>9 610</b>              |
| <b>UT12FH</b> | 3,4 / 4,1                            | A++ / A+                                                                  | UT12FH.NQ0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0    | 3 930<br>5 770<br>350      | <b>10 050</b>             |
| <b>UT18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UT18FH.NB0<br>UUB1.U20<br>PT-AAGW0    | 4 190<br>6 560<br>455      | <b>11 205</b>             |
| <b>UT24FH</b> | 6,8 / 7,9                            | A+++ / A++                                                                | UT24FH.NA0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0    | 4 280<br>8 130<br>455      | <b>12 865</b>             |
| <b>UT30FH</b> | 8,0 / 9,0                            | A++ / A++                                                                 | UT30FH.NA0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0    | 5 770<br>8 130<br>455      | <b>14 355</b>             |
| <b>UT36FH</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 6 040<br>12 750<br>455     | <b>19 245</b>             |
| <b>UT42FH</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UT42FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 8 130<br>12 750<br>455     | <b>21 335</b>             |
| <b>UT48FH</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UT48FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 9 870<br>12 750<br>455     | <b>23 075</b>             |
| <b>UT60FH</b> | 15,0 / 17,5                          | - / -                                                                     | UT60FH.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0    | 11 440<br>12 750<br>455    | <b>24 645</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu  
\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

### Kasetonowe okrągłe Standard-Inverter



UT36F, UT48F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UT36F</b> | 11,00 / 12,2                         | -/-                                                                       | UT36F.NY0<br>UUD3.U30                 | 6 040<br>12 750            | <b>18 790</b>             |
| <b>UT48F</b> | 13,40 / 15,5                         | -/-                                                                       | UT48F.NY0<br>UUD3.U30                 | 9 170<br>12 750            | <b>21 920</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CT09F</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | CT09F.NR0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0     | 2 710<br>5 770<br>350      | <b>8 830</b>              |
| <b>CT12F</b> | 3,4 / 4,1                            | A++ / A+                                                                  | CT12F.NR0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0     | 3 060<br>5 770<br>350      | <b>9 180</b>              |
| <b>CT18F</b> | 5,0 / 5,7                            | A++ / A+                                                                  | CT18F.NQ0<br>UUB1.U20<br>PT-QAGW0     | 3 230<br>6 560<br>350      | <b>10 140</b>             |
| <b>CT24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | CT24F.NB0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0     | 3 320<br>8 130<br>455      | <b>11 905</b>             |
| <b>UT30F</b> | 8,0 / 8,9                            | A++ / A+                                                                  | UT30F.NB0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0     | 4 370<br>8 130<br>455      | <b>12 955</b>             |
| <b>UT36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36F.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0     | 4 710<br>12 750<br>455     | <b>17 915</b>             |
| <b>UT42F</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UT42F.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0     | 6 290<br>12 750<br>455     | <b>19 495</b>             |
| <b>UT48F</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UT48F.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0     | 7 600<br>12 750<br>455     | <b>20 805</b>             |
| <b>UT60F</b> | 14,6 / 16,9                          | - / -                                                                     | UT60F.NA0<br>UUD3.U30<br>PT-AAGW0     | 8 830<br>12 750<br>455     | <b>22 035</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Kasetonowe Standard-Inverter



CT09F-CT18F (PT-QAGW0)

**DUAL VANE**



CT24F-UT60F (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CT18FC</b> | 5,0 / 5,2                            | A++ / A                                                                   | CT18F.NQ0<br>UUA1.UL0<br>PT-QAGW0     | 3 230<br>5 770<br>350      | <b>9 350</b>              |
| <b>CT24FC</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | CT24F.NB0<br>UUB1.U20<br>PT-AAGW0     | 3 320<br>6 560<br>455      | <b>10 335</b>             |
| <b>UT30FC</b> | 7,5 / 7,9                            | A++ / A+                                                                  | UT30F.NB0<br>UUB1.U20<br>PT-AAGW0     | 4 370<br>6 560<br>455      | <b>11 385</b>             |
| <b>UT36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UT36F.NA0<br>UUC1.U40<br>PT-AAGW0     | 4 710<br>8 130<br>455      | <b>13 295</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.UL0 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu, \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

## Kasetonowe Compact-Inverter



CT18F (PT-QAGW0)

**DUAL VANE**



CT24F-UT36F (PT-AAGW0)



Ceny paneli podlegają innej grupie rabatowej. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Klimatyzatory Komercyjne

### Podstropowe High-Inverter



UV18FH ~ UV30FH

UV36FH ~ UV42FH

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UV18FH.N10<br>UUB1.U20          | 4 710<br>6 560             | <b>11 270</b>             |
| <b>UV24FH</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A++                                                                 | UV24FH.N20<br>UUC1.U40          | 4 810<br>8 130             | <b>12 940</b>             |
| <b>UV30FH</b> | 8,0 / 8,9                            | A++ / A++                                                                 | UV30FH.N20<br>UUC1.U40          | 5 070<br>8 130             | <b>13 200</b>             |
| <b>UV36FH</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UV36FH.N20<br>UUD3.U30          | 6 730<br>12 750            | <b>19 480</b>             |
| <b>UV42FH</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UV42FH.N20<br>UUD3.U30          | 7 950<br>12 750            | <b>20 700</b>             |



### Podstropowe Standard-Inverter



UV18F ~ UV30F

UV36F ~ UV60F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18F</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UV18F.N10<br>UUB1.U20           | 3 580<br>6 560             | <b>10 140</b>             |
| <b>UV24F</b> | 6,7 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | UV24F.N10<br>UUC1.U40           | 3 760<br>8 130             | <b>11 890</b>             |
| <b>UV30F</b> | 7,7 / 8,6                            | A++ / A+                                                                  | UV30F.N10<br>UUC1.U40           | 3 930<br>8 130             | <b>12 060</b>             |
| <b>UV36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UV36F.N20<br>UUD3.U30           | 5 160<br>12 750            | <b>17 910</b>             |
| <b>UV42F</b> | 12,1 / 13,5                          | - / -                                                                     | UV42F.N20<br>UUD3.U30           | 6 040<br>12 750            | <b>18 790</b>             |
| <b>UV48F</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UV48F.N20<br>UUD3.U30           | 6 380<br>12 750            | <b>19 130</b>             |
| <b>UV60F</b> | 14,4 / 16,8                          | - / -                                                                     | UV60F.N20<br>UUD3.U30           | 7 680<br>12 750            | <b>20 430</b>             |



### Podstropowe Compact-Inverter



UV18F-UV30F

UV36F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UV18FC</b> | 5,0 / 5,3                            | A++ / A++                                                                 | UV18F.N10<br>UUA1.U10           | 3 580<br>5 770             | <b>9 350</b>              |
| <b>UV24FC</b> | 6,8 / 7,3                            | A++ / A+                                                                  | UV24F.N10<br>UUB1.U20           | 3 760<br>6 560             | <b>10 320</b>             |
| <b>UV30FC</b> | 7,5 / 8,0                            | A++ / A+                                                                  | UV30F.N10<br>UUB1.U20           | 3 930<br>6 560             | <b>10 490</b>             |
| <b>UV36FC</b> | 9,5 / 10,3                           | A++ / A+                                                                  | UV36F.N20<br>UUC1.U40           | 5 160<br>8 130             | <b>13 290</b>             |



### Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu

Nowość



CM18F, CM24F, UM30F

Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CM18F</b> | 5,0 / 5,5                            | A++ / A+                                                                  | CM18F.NA0<br>UUB1.U20           | 3 140<br>6 560             | <b>9 700</b>              |
| <b>CM24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | CM24F.NA0<br>UUC1.U40           | 3 300<br>8 130             | <b>11 430</b>             |
| <b>UM30F</b> | 7,5 / 9,0                            | A+ / A                                                                    | UM30F.NA0<br>UUC1.U40           | 4 220<br>8 130             | <b>12 350</b>             |



\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200 \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CM18F</b> | 5,0 / 5,5                            | A+ / A                                                                    | CM18F.NA0<br>UUB1.U20           | 3 140<br>6 560             | <b>9 700</b>              |
| <b>CM24F</b> | 6,8 / 7,4                            | A+ / A+                                                                   | CM24F.NA0<br>UUB1.U20           | 3 300<br>8 130             | <b>11 430</b>             |
| <b>UM30F</b> | 7,5 / 8,0                            | A+ / A                                                                    | UM30F.NA0<br>UUB1.U20           | 4 220<br>8 130             | <b>12 660</b>             |

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UL12FH</b> | 3,4 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | UL12FH.N50<br>UUA1.U10          | 3 930<br>5 770             | <b>9 700</b>              |
| <b>UL18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UL18FH.N30<br>UUB1.U20          | 4 100<br>6 560             | <b>10 660</b>             |

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UM12FH</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A                                                                   | UM12FH.N10<br>UUA1.U10          | 3 580<br>5 770             | <b>9 350</b>              |
| <b>UM18FH</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | UM18FH.N10<br>UUB1.U20          | 3 840<br>6 560             | <b>10 400</b>             |
| <b>UM24FH</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A+                                                                  | UM24FH.N20<br>UUC1.U40          | 4 100<br>8 130             | <b>12 230</b>             |
| <b>UM30FH</b> | 7,8 / 9,0                            | A++ / A+                                                                  | UM30FH.N20<br>UUC1.U40          | 5 420<br>8 130             | <b>13 550</b>             |
| <b>UM36FH</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | UM36FH.N30<br>UUD3.U30          | 5 580<br>12 750            | <b>18 330</b>             |
| <b>UM42FH</b> | 12,0 / 13,5                          | A++ / A+                                                                  | UM42FH.N30<br>UUD3.U30          | 6 380<br>12 750            | <b>19 130</b>             |
| <b>UM48FH</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UM48FH.N30<br>UUD3.U30          | 7 600<br>12 750            | <b>20 350</b>             |

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CL09F</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | CL09F.N50<br>UUA1.U10           | 2 710<br>5 770             | <b>8 480</b>              |
| <b>CL12F</b> | 3,4 / 4,0                            | A+ / A                                                                    | CL12F.N50<br>UUA1.U10           | 3 060<br>5 770             | <b>8 830</b>              |
| <b>CL18F</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A                                                                   | CL18F.N60<br>UUB1.U20           | 3 140<br>6 560             | <b>9 700</b>              |
| <b>CL24F</b> | 6,8 / 7,5                            | A++ / A                                                                   | CL24F.N30<br>UUC1.U40           | 3 320<br>8 130             | <b>11 450</b>             |

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak funkcji cichej pracy nocnej agregatu \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UM36F</b> | 9,5 / 10,8                           | A+ / A                                                                    | UM36F.N21<br>UUD3.U30           | 4 280<br>12 750            | <b>17 030</b>             |
| <b>UM42F</b> | 12,0 / 13,5                          | A+ / A                                                                    | UM42F.N21<br>UUD3.U30           | 4 890<br>12 750            | <b>17 640</b>             |
| <b>UM48F</b> | 13,4 / 15,5                          | - / -                                                                     | UM48F.N31<br>UUD3.U30           | 5 850<br>12 750            | <b>18 600</b>             |
| <b>UM60F</b> | 14,6 / 16,8                          | - / -                                                                     | UM60F.N31<br>UUD3.U30           | 7 510<br>12 750            | <b>20 260</b>             |


\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompka skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG. \* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

\* Istnieje możliwość montażu w pionie po zakupie tacy ociekowej do montażu pionowego

## Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu

Nowość



CM18F, CM24F, UM30F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe High-Inverter niskiego sprężu




UL12FH ~ UL18FH



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe High-Inverter średniego sprężu



UM12FH ~ UM18FH




UM24FH ~ UM48FH




Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe Standard-Inverter niskiego sprężu




CL09F ~ CL24F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Kanałowe Standard-Inverter średniego sprężu




UM36F ~ UM60F



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

## Klimatyzatory Komercyjne

### Kanałowe Compact-Inverter niskiego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja


CL18F ~ CL24F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>CL18FC</b> | 4,7 / 5,2                            | A / A                                                                     | CL18F.N60<br>UUA1.U10           | 3 140<br>5 770             | <b>8 910</b>              |
| <b>CL24FC</b> | 6,8 / 7,5                            | A+ / A+                                                                   | CL24F.N30<br>UUB1.U20           | 3 320<br>6 560             | <b>9 880</b>              |



### Kanałowe Compact-Inverter średniego sprężu



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

UM36F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200, \* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: ABDPG, \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UM36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A+ / A+                                                                   | UM36F.N21<br>UUC1.U40           | 4 280<br>8 130             | <b>12 720</b>             |



### Konsole Standard-Inverter



UQ09F ~ UQ18F

\* Moduł Wi-Fi kompatybilny z jednostką: PWFMD200 \* W przypadku jednostek UUA1.U10 brak możliwości cichej pracy nocnej agregatu.

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UQ09F</b> | 2,6 / 3,1                            | A++ / A+                                                                  | UQ09F.NA0<br>UUA1.U10           | 2 790<br>5 770             | <b>8 560</b>              |
| <b>UQ12F</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | UQ12F.NA0<br>UUA1.U10           | 3 320<br>5 770             | <b>9 090</b>              |
| <b>UQ18F</b> | 5,0 / 4,9                            | A+ / A                                                                    | UQ18F.NA0<br>UUB1.U20           | 3 930<br>6 560             | <b>10 490</b>             |



### Ścienne Standard-Inverter dużej mocy



US30F / US36F

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model                              | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>US30F</b>                       | 8,0 / 9,0                            | A++ / A+                                                                  | US30F.NR0<br>UUC1.U40           | 3 580<br>8 130             | <b>11 710</b>             |
| <b>US36F</b> <small>3Phase</small> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A                                                                   | US36F.NR0<br>UUD3.U30           | 3 760<br>12 750            | <b>16 510</b>             |



### Ścienne Compact-Inverter dużej mocy




US30F / US36F

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>US30FC</b> | 7,5 / 7,7                            | A++ / A+                                                                  | US30F.NR0<br>UUB1.U20           | 3 580<br>6 560             | <b>10 140</b>             |
| <b>US36FC</b> | 9,5 / 10,8                           | A++ / A+                                                                  | US36F.NR0<br>UUC1.U40           | 3 760<br>8 130             | <b>11 890</b>             |



### Ścienne Standard-Inverter



MJ09PC/ MJ12PC



MJ18PC / MJ24PC

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

| Model         | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>MJ09PC</b> | 2,5 / 3,2                            | A++ / A+                                                                  | MJ09PC.NSJO<br>UUA1.U10         | 2 120<br>5 700             | <b>7 820</b>              |
| <b>MJ12PC</b> | 3,5 / 4,0                            | A++ / A+                                                                  | MJ12PC.NSJO<br>UUA1.U10         | 2 250<br>5 700             | <b>7 950</b>              |
| <b>MJ18PC</b> | 5,0 / 5,8                            | A++ / A+                                                                  | MJ18PC.NSK0<br>UUB1.U20         | 2 760<br>6 560             | <b>9 320</b>              |
| <b>MJ24PC</b> | 6,8 / 6,9                            | A++ / A                                                                   | MJ24PC.NSK0<br>UUC1.U40         | 3 290<br>8 130             | <b>11 420</b>             |



Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).



## Klimatyzatory Komercyjne

| Model        | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie (skala od A+++ do D) | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>UB200</b> | 19,0 / 22,4                          | - / -                                                                     | UB200.N80<br>UU200W.U80A0         | 10 190<br>18 590           | <b>28 780</b>             |
| <b>UB250</b> | 23,0 / 27,0                          | - / -                                                                     | UB250.N80<br>UU250W.U80A0         | 11 190<br>20 490           | <b>31 680</b>             |



\* Pompa skroplin dostępna jako akcesorium: PBDP9

\* Sterownik przewodowy dostępny jest jako dodatkowa opcja. Nie wchodzi w skład kompletu

### Kanałowe Standard-Inverter wysokiego sprężu



UB200 / UB250



Sterownik przewodowy dostępny jako opcja



## Centrale rekuperacyjne LG ERV

| Model              | Wydajność (m³/h) | Jednostka ERV / Sterownik                    | Cena jednostki netto (PLN) | Cena kompletu netto (PLN) |
|--------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>LZ-H025GBA4</b> | 250              | LZ-H025GBA4.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 5 380<br>690 / 750         | <b>6 070 / 6 130</b>      |
| <b>LZ-H035GBA5</b> | 350              | LZ-H035GBA5.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 5 950<br>690 / 750         | <b>6 640 / 6 700</b>      |
| <b>ZE050GUCCA0</b> | 500              | ZE050GUCCA0.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 7 750<br>690 / 750         | <b>8 440 / 8 500</b>      |
| <b>ZE080GUCCA0</b> | 800              | ZE080GUCCA0.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 10 700<br>690 / 750        | <b>11 390 / 11 450</b>    |
| <b>ZE100GUCCA0</b> | 1 000            | ZE100GUCCA0.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 11 600<br>690 / 750        | <b>12 290 / 12 350</b>    |
| <b>LZ-H150GBA5</b> | 1 500            | LZ-H150GBA5.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 17 680<br>690 / 750        | <b>18 370 / 18 430</b>    |
| <b>LZ-H200GBA5</b> | 2 000            | LZ-H200GBA5.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 19 740<br>690 / 750        | <b>20 430 / 20 490</b>    |
| <b>LZ-H015GBA6</b> | 150              | LZ-H015GBA6.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 7 040<br>690 / 750         | <b>7 730 / 7 790</b>      |
| <b>LZ-H020GBA6</b> | 200              | LZ-H020GBA6.ENWSLEU<br>PREMTB101 / PREMTBB11 | 7 560<br>690 / 750         | <b>8 250 / 8 310</b>      |

\* Czujnik poziomu stężenia CO<sub>2</sub> jest wbudowany we wszystkich modelach ERV.

### Centrale rekuperacyjne ERV




LZ-H025GBA4 /  
LZ-H035GBA5 /



ZE050GUCCA0 /  
ZE080GUCCA0 /  
ZE100GUCCA0



LZ-H150GBA5 /  
LZ-H200GBA5



LZ-H015GBA6 /  
LZ-H020GBA6

Ceny sterowników podlegają innej grupie rabatowej.

## Akcesoria ERV

| Model            | Opis                                                     | Zastosowanie                       | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PHNFP14A0</b> | Płyta komunikująca centralę ze sterowaniem centralnym LG | Do podłączenia jednej centrali ERV | <b>310</b>                  |



PHNFP14A0

### Płyta PI-485

## Akcesoria

| Model                    | Opis                                                                                       | Zastosowanie                                                                                                 | Cena detaliczna netto (PLN) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PWFMDD202.ENCXLMV</b> | Bezprzewodowy (Wi-Fi) moduł serwisowy z aplikacją Mobile LGMV na urządzenia Android i iOS. | Serwis klimatyzatorów LG (pokojowe / komercyjne / multi). Serwis systemów Multi V oraz pomp ciepła Thermo V. | <b>610</b>                  |



PWFMDD202.ENCXLMV

### Mobile LGMV Wi-Fi Moduł serwisowy



| Model                    | Opis                                                                                                                 | Zastosowanie                                                                                          | Cena jednostki netto (PLN) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PWFMDD202.ENCXCOM</b> | Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG Smart ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS | Jednostki wewnętrzne komercyjne (SCAC), pompy ciepła Thermo V, centrali wentylacyjne ERV Residential* | <b>560</b>                 |



PWFMDD202.ENCXCOM

### Moduł Wi-Fi LG klimatyzatory LG

\*Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Uwaga: klasa wydajności energetycznej mierzona: w trybie chłodzenia współczynnikiem SEER, w trybie grzania współczynnikiem SCOP. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

## Akcesoria

### Dystrybutory MULTI F-DX



PMBD3620


PMBD3630

PMBD3640

| Model           | Opis                                                                                      | Zastosowanie                                | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMBD3620</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~2 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>980</b>                  |
| <b>PMBD3630</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~3 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>1 220</b>                |
| <b>PMBD3640</b> | Dystrybutor śrubunkowy czynnika dla 1~4 jednostek wewnętrznych, mocy od 05k do 24k Btu/h. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>1 580</b>                |

### Rozgałęźniki MULTI F-DX

PMBL5620



PMBL1203F0



| Model             | Opis                                                          | Zastosowanie                                | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMBL5620</b>   | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 2 dystrybutorów systemu Multi Fdx. | Systemy Multi Fdx (FM41AH, FM49AH, FM57AH). | <b>480</b>                  |
| <b>PMBL1203F0</b> | Rozgałęźnik śrubunkowy dla 3 dystrybutorów systemu Multi Fdx. | Systemy Multi Fdx (FM57AH).                 | <b>730</b>                  |

### Rozgałęźniki Synchro

PMUB111A



PMUB111A



PMUB1111A



| Model             | Opis                                                       | Zastosowanie              | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>PMUB111A</b>   | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 2 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Duo.     | <b>480</b>                  |
| <b>PMUB1111A</b>  | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 3 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Trio.    | <b>550</b>                  |
| <b>PMUB11111A</b> | Rozgałęźnik lutowany Synchro dla 4 jednostek wewnętrznych. | System SYNCHRO - Quartet. | <b>610</b>                  |

### Panel maskujący kasety



PT-AFGW0\*  
PT-AAGW0

PT-QAGW0

PT-UAHW0 / PT-UAHG0  
PT-UPHG0\*

| Model            | Opis                                                                                                   | Zastosowanie                             | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PT-UAHW0</b>  | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1100x500x34), matowy                                    | MT09R, MT11R                             | <b>330</b>                  |
| <b>PT-UAHG0</b>  | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk                                    | MT09R, MT11R                             | <b>330</b>                  |
| <b>PT-UPHG0*</b> | Panel do klimatyzatora kasetonowego 1-stronny (1160x500x34), połysk, do zestawu oczyszczania powietrza | MT09R, MT11R                             | <b>500</b>                  |
| <b>PT-QAGW0</b>  | Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (620x620x34)                                    | UT09FH~UT12FH, CT09F~CT18F, MT06R, MT08R | <b>350</b>                  |
| <b>PT-AAGW0</b>  | Panel Standard do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)                                    | UT18FH~UT60FH<br>CT24F, UT30F - UT60F    | <b>455</b>                  |
| <b>PT-AFGW0*</b> | Panel premium do klimatyzatora kasetonowego 4-stronny (950x950x35)                                     | UT18FH~UT60FH<br>CT24F, UT30F - UT60F    | <b>670</b>                  |

Panel dekoracyjny PT-AAGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFDMA0 (opcjonalnie)

Panel dekoracyjny PT-AFGW0 zawiera: Podwójną łopatkę nawiewu, czujnik wykrywania obecności człowieka PTVSAA0 (opcjonalnie), czujnik temp. podłogi PTFDMA0 (opcjonalnie), zestaw oczyszczania powietrza PTAHMP0 (opcjonalnie)

Czujnik obecności człowieka PTVSAA0 oraz czujnik temp. podłogi PTFDMA0, wymaga zastosowania sterownika przewodowego Standard III

\*Zestaw oczyszczania powietrza dla kasety 1-stronnej (PTAHTP0) i 4-stronnej (PTAHMP0) należy dokupić osobno

### Taca ociekowa do montażu pionowego

Nowość

ABDAMA0

| Model          | Opis                               | Zastosowanie                                            | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ABDAMA0</b> | Taca ociekowa do montażu pionowego | UM12FH.NA0, UM18FH.NA0, CM18F.NA0, CM24F.NA0, UM30F.NA0 | <b>350</b>                  |

### Sterownik Premium przewodowy



PREMTA000B

\* Inne wersje językowe dostępne w ofercie na indywidualne zamówienie.

| Model             | Opis                                                                                       | Zastosowanie                                                                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PREMTA000B</b> | Sterownik z panelem dotykowym, wersja językowa - angielski / niemiecki / polski / czeski.* | Wszystkie klimatyzatory w aktualnej ofercie, za wyjątkiem klimatyzatorów pokojowych. | <b>1 090</b>                |

## Akcesoria

| Model            | Opis                                                              | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PREMTA211</b> | Sterownik z pełni dotykowym ekranem LCD z wbudowanym modułem wifi | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>1 090</b>                |



PREMTA201

### Sterownik Deluxe przewodowy

Nowość

| Model             | Opis                                                                                                                               | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PREMTB200</b>  | Modułowa konstrukcja dla różnych przestrzeni i warunków, oferująca różne funkcje z intuicyjnym i wygodnym interfejsem użytkownika. | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>600</b>                  |
| <b>PREMTB200B</b> |                                                                                                                                    |                                                                                   | <b>600</b>                  |



PREMTB200 / PREMTB200B

### Sterownik Standard przewodowy

Nowość

| Model            | Opis                                                                                  | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PREMTB101</b> | Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze białym.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>690</b>                  |
| <b>PREMTBB11</b> | Sterownik dotykowy z kolorowym wyświetlaczem i polskim interfejsem w kolorze czarnym. |                                                                                   | <b>750</b>                  |



PREMTB101

### Sterowniki Standard III przewodowe

przewodowe

PREMTBB11

| Model            | Opis                                                       | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PREMTB001</b> | Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-białego.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>310</b>                  |
| <b>PREMTBB01</b> | Sterownik z podświetlanym panelem koloru srebrno-czarnego. |                                                                                   | <b>310</b>                  |



PREMTB001

### Sterowniki Standard II przewodowe

przewodowe

PREMTBB01

| Model             | Opis                                                                       | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PQRCVCLOQW</b> | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-biały.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>280</b>                  |
| <b>PQRCVCLOQ</b>  | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu i trybem pracy. Kolor srebrno-czarny. |                                                                                   | <b>280</b>                  |



PQRCVCLOQW

### Sterowniki uproszczone przewodowe

przewodowe

PQRCVCLOQ

| Model             | Opis                                                                                | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PQRCHCA0QW</b> | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-biały.  | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>280</b>                  |
| <b>PQRCHCA0Q</b>  | Sterowanie temperaturą, siłą nawiewu, bez zmiany trybu pracy. Kolor srebrno-czarny. |                                                                                   | <b>280</b>                  |



PQRCHCA0QW

### Sterowniki hotelowe przewodowe

przewodowe

PQRCHCA0Q

| Model             | Opis                                 | Zastosowanie                                                                                                          | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PWLSSB21H*</b> | Uniwersalny sterownik bezprzewodowy. | Wszystkie jednostki klimatyzacyjne z obecnej oferty (dla klimatyzatorów kanałowych niezbędny jest odbiornik sygnału). | <b>250</b>                  |



PWLSSB21H (rekomendowany do kaset Dual Vane)

### Sterownik bezprzewodowy

\*rekomendowany do kaset Dual Vane

| Model          | Opis                                                           | Zastosowanie                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTVSA00</b> | Opcjonalny czujnik obecności człowieka do paneli dekoracyjnych | Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0 | <b>350</b>                  |

### Czujnik obecności człowieka

PTVSA00

## Akcesoria

### Zestaw do oczyszczania powietrza

PTAHTP0  
PTAHMPO

| Model          | Opis                                        | Zastosowanie                                 | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTAHTP0</b> | Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza | Panel dekoracyjny kasety 1-stronnej PT-UPHG0 | <b>590</b>                  |
| <b>PTAHMPO</b> | Opcjonalny zestaw do oczyszczania powietrza | Panel dekoracyjny kasety 4-stronnej PT-AFGW0 | <b>1 680</b>                |

### Czujnik temperatury podłogi

PTFSMA0

| Model          | Opis                                                           | Zastosowanie                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PTFSMA0</b> | Opcjonalny czujnik temperatury podłogi do paneli dekoracyjnych | Panel dekoracyjny PT-AAGW0, PT-AFGW0 | <b>275</b>                  |

### Dry Contact

PDRYCB000  
PDRYCB300/PDRYCB320  
PDRYCB400  
PDRYCB500



| Model                           | Opis                                                                 | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PDRYCB000</b>                | Kontakt: 1 punkt kontroli, Zasilanie AC 230V.                        | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>340</b>                  |
| <b>PDRYCB300/<br/>PDRYCB320</b> | Kontakt: 8 punktów kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB |                                                                                   | <b>500 / 560</b>            |
| <b>PDRYCB400</b>                | Kontakt: 2 punkty kontroli, Zasilanie DC 5V lub 12V np. z płyty PCB. |                                                                                   | <b>510</b>                  |
| <b>PDRYCB500</b>                | Interfejs pozwala na komunikację po protokole Modbus RTU             |                                                                                   | <b>520</b>                  |

### Płytki PI-485

PMNFP14A1



| Model            | Opis                                                                                                                                                       | Zastosowanie                                                                                                                  | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PMNFP14A1</b> | Płytki komunikacyjne z systemem centralnego sterowania LG<br>Zasilanie: 1Ø, AC 230V 50/60Hz<br>Max ilość podłączonych jedn. wewn.: 16 (np. systemy Multi). | UUA1.U0, UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, MU3RxxU21, MU4RxxU21, MU4RxxU40, MU5R30, U40, MU5M40.U44, Agregaty systemów Multi F-DX | <b>370</b>                  |

### AC EZ sterownik centralny

PQCSZ250S0



| Model             | Opis                                                                                                                                             | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PQCSZ250S0</b> | Sterowanie do 32 jednostek.<br>Zasilanie: DC 10V,<br>Kontrola: włącz-wyłącz / prędkość wentylatora / tryb pracy / temp. 4-stopniowy programator. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 4x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>2 250</b>                |

### AC Ez Touch sterownik centralny

PACEZA000



| Model            | Opis                                                                                                                       | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PACEZA000</b> | Sterowanie do 64 jednostek.<br>Dotykowy panel LCD 5", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>4 490</b>                |

### AC Smart 5 sterownik centralny

PACS5A000



| Model            | Opis                                                                                                                                                                             | Zastosowanie                                                                                    | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PACS5A000</b> | Sterowanie do 128 jednostek. Dotykowy panel LCD 10,2", dostęp sieciowy, raportowanie historii pracy, automatyczna kontrola, możliwość integracji BMS po protokole BACnet/Modbus. | Wszystkie jednostki LG wyposażone w płytkę PI-485 (komunikacja 2x1,0mm <sup>2</sup> w ekranie). | <b>8 970</b>                |

### Okablowanie do kontroli grupowej i układów Synchro

PZCWRG3



| Model          | Opis                                                                                                                                                           | Zastosowanie                                                                                      | Cena jednostki netto (PLN) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PZCWRG3</b> | Przewód łączący sterownik przewodowy z dwiema jednostkami wewnętrznymi pracującymi w grupie/układzie Synchro, o długość: 9,6m z rozdzielaczem długości: 0,25m. | Sterowniki grupowe lub układy Synchro (Duo - 1 komplet, Trio - 2 komplety, Quartet - 3 komplety). | <b>300</b>                 |

## Akcesoria

| Model             | Opis                                                                                                                                                                                              | Zastosowanie                                                                  | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PBM13M1UA0</b> | Zestaw służący do zatrzymania i usuwania szkodliwych cząsteczek takich jak drobny kurz, bakterie, wirusy. Wyposażony w diody LED (promieniowanie UV), filtry wstępne, filtry klasy ePM1 65% (F7). | Klimatyzatory kanałowe średniego sprężu systemów komercyjnych (CAC) i Multi V | <b>1 370</b>                |
| <b>PBM13M2UA0</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | <b>1 490</b>                |
| <b>PBM13M3UA0</b> |                                                                                                                                                                                                   |                                                                               | <b>1 600</b>                |

\*zestaw zawiera filtry ePM1 65% (F7)

| Model             | Opis                         | Zastosowanie                                                               | Cena detaliczna netto (PLN) |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>FBM13M1UA0</b> | Zestaw filtrów ePM1 65% (F7) | Filtry dedykowane do zestawu filtracyjnego UVnano dla jednostek kanałowych | <b>400</b>                  |
| <b>FBM13M2UA0</b> |                              |                                                                            | <b>520</b>                  |
| <b>FBM13M3UA0</b> |                              |                                                                            | <b>630</b>                  |

| Model          | Opis                                                                                                      | Zastosowanie                                                                      | Cena detaliczna netto (PLN) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PQRSTA0</b> | Naścienny, przewodowy czujnik temperatury umożliwiający pomiar temperatury w danym miejscu pomieszczenia. | W sprawie kompatybilności, proszę kontaktować się z regionalnym biurem sprzedaży. | <b>235</b>                  |

| Model            | Opis                                                                                                                                                                        | Zastosowanie                            | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PWLRVN000</b> | Odbiornik sygnału IR sterownika bezprzewodowego dla klimatyzatorów kanałowych. Umożliwia odbiór sygnału podczerwieni z pilota i uniknięcie montażu sterownika przewodowego. | Klimatyzatory kanałowe systemów Multi V | <b>420</b>                  |

| Model        | Opis                                                                                                                        | Zastosowanie                                 | Cena detaliczna netto (PLN) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ABDPG</b> | Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej. | Klimatyzatory kanałowe (CMxxF, UMxxF, CMxx). | <b>300</b>                  |
| <b>PBDP9</b> | Wydajne odprowadzenie skroplin z kanałowej jednostki wewnętrznej. Zasilanie i sterowanie z płyty PCB jednostki wewnętrznej. | Klimatyzatory kanałowe (UB70 i UB85).        | <b>300</b>                  |

| Model        | Opis                                                                                                                                                      | Zastosowanie                                        | Cena detaliczna netto (PLN) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ABZCA</b> | Kontrola przepustnic kanałowych - do 4 stref. Utrzymanie zadanej temperatury w każdej kontrolowanej strefie. Automatyczna kontrola prędkości wentylatora. | Klimatyzatory kanałowe wysokiego i średniego sprężu | <b>1 460</b>                |

| Model            | Opis                                                                                                                                                                     | Zastosowanie                                                                                         | Cena detaliczna netto (PLN) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PAHCMR000</b> | Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza powrotnego przy pomocy sygnału on/off. | Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, UU70W.U34, UU85W.U74, UU200W.U80A0, UU250W.U80A0 | <b>1 820</b>                |
| <b>PAHCMS000</b> | Zestaw pozwala na sterowanie agregatu połączonego z wymiennikiem freonowym centrali wentylacyjnej regulując temperaturę powietrza nawiewanego przy pomocy sygnału 0-10V. | Jednostki zewnętrzne: UUB1.U20, UUC1.U40, UUD3.U30, UU70W.U34, UU85W.U74, UU200W.U80A0, UU250W.U80A0 | <b>3 510</b>                |

### UVnano Filter Box



PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0

### Wymienne filtry do UVnano Filter Box



FBM13M1UA0, FBM13M2UA0, FBM13M3UA0

### Czujnik temperatury naścienny



PQRSTA0

### Odbiornik sygnału IR



PWLRVN000

### Pompka skroplin




ABDPG, PBDP9

### Kontrola strefowa sterownik



ABZCA

### AHU zestaw kontrolny



PAHCMR000



PAHCMS000



## OPIS IKON

| Technologia                                                                                                       | Komfort                                                                                                                | Zdrowe powietrze                                                                                                   | Optymalizacja nawiewu                                                                                                         | Kontrola i sterowanie                                                                                                               | Użyteczność i design                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sprężarka Dual Inverter          |  Funkcja cichej pracy nocnej agregatu |  Automatyczne oczyszczanie        |  Kierunki automatycznego sterowania nawiewem |  Kontrola strefowa                               |  Łatwa i szybka instalacja                             |
|  Czynnik chłodniczy R32           |  Niski poziom hałasu                  |  Jonizator Plasmaster Plus*       |  Automatyczna zmiana trybu pracy             |  Kontrola grupowa                                |  Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości |
|  Czynnik chłodniczy R410a         |                                                                                                                        |  Filtr wstępny / przeciwgrzybiczy |  Funkcja gorącego startu                     |  Kontrola za pomocą dwóch czujników              |  Wysoka niezawodność pracy                             |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |  Czujnik automatyczny PM 1.0      |  Funkcja komfortowego nawiewu                |  Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi    |  Automatyczny restart                                  |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |  Antybakteryjna lampa UV          |  Szybkie chłodzenie                          |  Programowanie On/Off                            |  Stylowy design                                        |
|                                                                                                                   |                                                                                                                        |  Filtr antyalergiczny             |  Szybkie ogrzewanie                          |  Programator tygodniowy                          |  Funkcja Self Diagnosis                                |
| <b>Wydajność energetyczna</b>                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                               |  Możliwość podłączenia do centralnego sterownika |  Powłoka antykorozyjna GoldFin                         |
|  Aktywna kontrola zużycia energii |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                               |  Wbudowany moduł Wi-Fi                           |  Wbudowana pompa skroplin                              |
|  Prezentacja zużycia energii      |                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                               |  Opcjonalny moduł Wi-Fi PWFMD200                 |                                                                                                                                           |

• oznacza, że produkt jest kompatybilny

\* w przypadku klimatyzatora Dualcool z oczyszczaczem: generator jonów

# Life's Good.

## LG Electronics Polska

### BIURA:

#### BIURO GŁÓWNE

LG Electronics Polska Sp. z o.o.  
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22  
klimatyzacja@lge.pl  
[www.lg.com/pl](http://www.lg.com/pl)  
[www.strefaklimatyzacji.pl](http://www.strefaklimatyzacji.pl)

Akademia Klimatyzacji LG  
02-285 Warszawa  
ul. Szyszkowa 20  
klimatyzacja-warszawa@lge.pl

Oddział i Akademia Gdynia  
81-300 Gdynia  
ul. Sportowa 8  
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział i Akademia Katowice  
40-028 Katowice  
ul. Sowińskiego 46  
(Millenium Plaza)  
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział i Akademia Wrocław  
55-040 Kąkolice  
Bielany Wrocławskie  
ul. Szwedzka 5A  
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział i Akademia Poznań  
60-166 Poznań  
ul. Grunwaldzka 182  
(Pixel1)  
klimatyzacja-poznan@lge.pl

### Klimi Warszawa

01-919 Warszawa  
Wólczyńska 133/54R  
T: +48 570 018 450